


## Troqueladora semiautomática LTU100V7 -ancho útil 1370 mm-

Diseñada para troquelar a dientes de sierra, los extremos de bandas transportadoras para su empalme.  
Ancho útil: **1.600 mm**

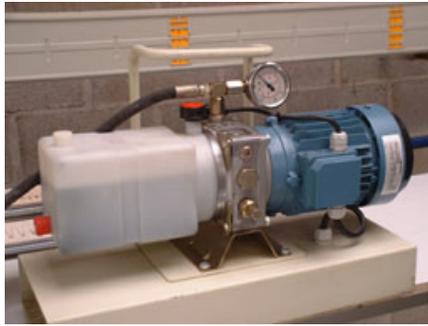

02/2014

### Características técnicas:

- Estructura de aluminio de longitud 600 mm.
- Accionamiento hidráulico del sistema de corte.
- Puede efectuar troquelados escalonados en bandas de 2 o 3 tejidos como máximo.
- La estructura abierta de los laterales permite troquelar bandas de cualquier ancho.
- Gran fiabilidad en el posicionamiento de los dientes de sierra. Durante todo el proceso de troquelado tanto la banda como las cuchillas de corte, permanecen fijas en su posición.
- Dispone de un mecanismo capaz de fijar la banda en todo su ancho evitando desplazamientos durante la operación de troquelado.
- El troquel, ubicado sobre una plancha de acero inoxidable, se desliza de forma correcta y sin bloquearse.
- Mayor seguridad gracias a la protección situada en el pisor del cilindro.
- Equipo hidráulico independiente con una bomba de 1,2cm<sup>3</sup>/rev. y un motor de 0,57 Kw. Puede trabajar con unas presiones que oscilan desde 10 a 130 Kp/cm<sup>2</sup>.
- Peso de la troqueladora **40 Kg.**
- Peso del grupo hidráulico **24 Kg.**
- Tensión de alimentación: 220 V monofásica.

La troqueladora se entrega con **2 troqueles**, que pueden cambiarse con gran facilidad. Opcionalmente se puede suministrar cualquier tipo de troquel, siempre que la longitud del diente no supere el ancho del pisor



- Troquel de madera de dientes de sierra en forma de triángulo isósceles de base **12 mm** y longitud **90 mm** (vértices agudos -sin redondear-), apropiado para empalmes de 1 sólo troquelada. Se entrega con su correspondiente placa sufridera (pisor).



- Troquel de madera de dientes de sierra en forma de triángulo isósceles de base **20 mm** y longitud **65 mm** (vértices agudos -sin redondear-), apropiado para bandas de 2 o más telas. Se entrega con su correspondiente placa sufridera (pisor).