


Bandas de malla con refuerzo de PVC

Las bandas de malla **esbelt** están diseñadas principalmente para procesos de **lavado, secado, enfriamiento y filtrado**.


Los refuerzos laterales garantizan estabilidad dimensional, mejor adherencia al tambor y menor alargamiento. En la malla pueden soldarse directamente distintos accesorios, como perfiles, dependiendo de las necesidades de la aplicación.

Principales aplicaciones

- Procesos de lavado y aclarado.
- Aplicaciones de secado y enfriamiento.
- Drenaje.
- Tratamiento de aguas grises.

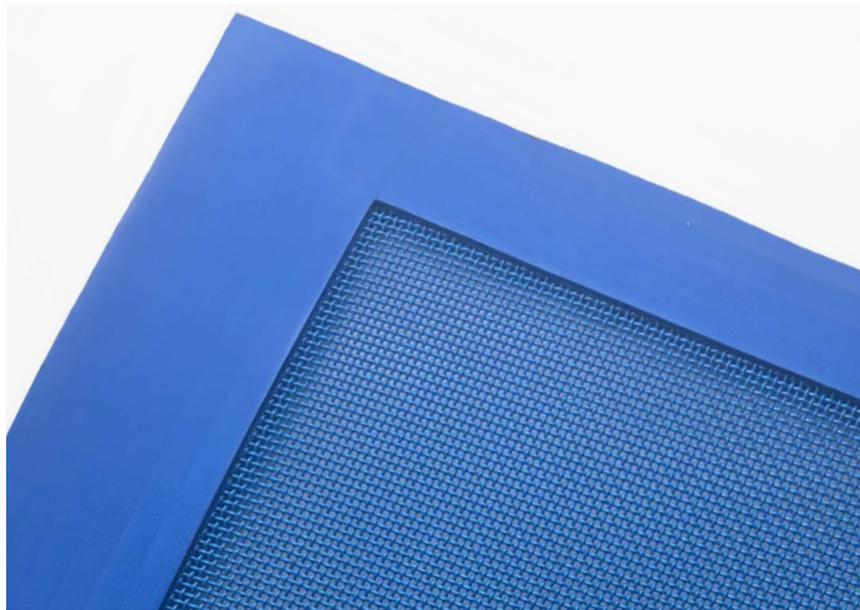

Código	MESHCO1	MESHCO2
Paso de luz* (mm)	1,1 x 1,1	2 x 2
Área de abertura (%)	35	45
Espesor de la malla (mm)	1,57	2,00
Espesor total con refuerzo (mm)	4	4
Diámetro mínimo de tambor (mm)	80	80
Ancho máx. de fabricación (mm)	2250	2100
Material de la malla	PET Monofilamento	
Color	Azul	
Refuerzos laterales	Tiras de PVC de ancho 50 mm	
Temperatura en continuo (puntual) del producto transportado (°C)	-15 (-25) / +80 (+100)	
Calidad alimentaria	FDA, EU Reg. Nº 1935/2004 y 10/2011	
Empalme de la banda	Grapas metálicas RS125 y vulcanizado en caliente	
Accesorios soldables	Perfiles transversales, guías longitudinales	

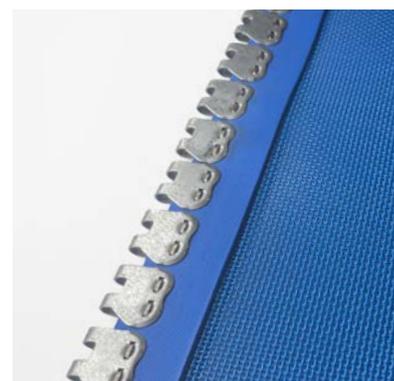

*Consultar para otras medidas.